


Aufhängung Série Bleu OBD-E (14 Tonnen)

OBD-E

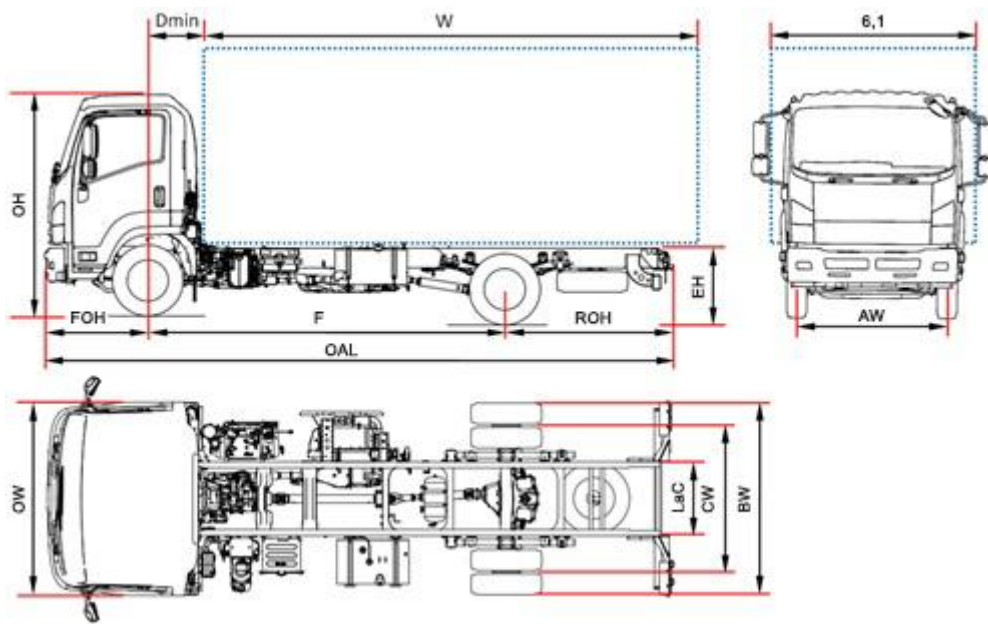

F 14		F 14 J
Radstand	F	3790
Fahrzeuglänge	OAL	6610
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4725
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5025
Überhang hinten	ROH	1645
Chassishöhe	EH	890
Kabinenhöhe	OH	2600
Fahrgestellbreite	BW	2255
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2535
Aufbauabstand min.	D min	710
Überhang vorne	FOH	1175
Chassisbreite	LaC	840
Spur vorne	AW	1800
Spur hinten	CW	1705
Bodenfreiheit	HH	215
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	13,7
GEWICHT (kg)		
Leergewicht ⁽⁵⁾		4100
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2620/1480
Gesamtgewicht		14000
Maximale Achslast vorne/hinten		5000 / 9000
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg.

F 14 - Radstand (mm) J 3790

JUNI 2023

Zusatzrüstung	NEES 2 + HSA
----------------------	--------------

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Variabler SLD • Klimaanlage • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) • Motorbremse • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+, USB, Bluetooth • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Sicherheitsgurtwarner • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Luftfedersitz • Elektrische und beheizte Rückspiegel 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht • LED-Beleuchtung vorne • Cruise control • Nebelscheinwerfer • Elektrische Fensterheber • Sichere Kabinenverriegelung

Motor	<p>ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm³ LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.</p>
--------------	---

Sicherheit	<p>ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS Airbag Fahrer</p>
-------------------	--

Tank	140 L	16 L Ad-Blue®
-------------	--------------	----------------------

Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärtsgang 6.615; Differential 5.571 (39/7)
---	---

Getriebeart	Mechanisch
--------------------	-------------------

Chassismasse	Breite 60 mm, Höhe 225 mm, Stärke 6 mm
---------------------	--

Plätze	3
---------------	---

Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung
---------------	---

Bereifung	Vorne 265/70 R19,5C Einzelbereifung Hinten 265/70 R19,5C Doppelbereifung
------------------	---

Bremsen	Trommelbremse vorne und hinten. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung. Vollluftzweikreisbremse.
----------------	---

Aufhängung	
-------------------	--

Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator
---------------------------	---