


Série Bleu OBD-E (6,5 Tonnen)

OBD-E

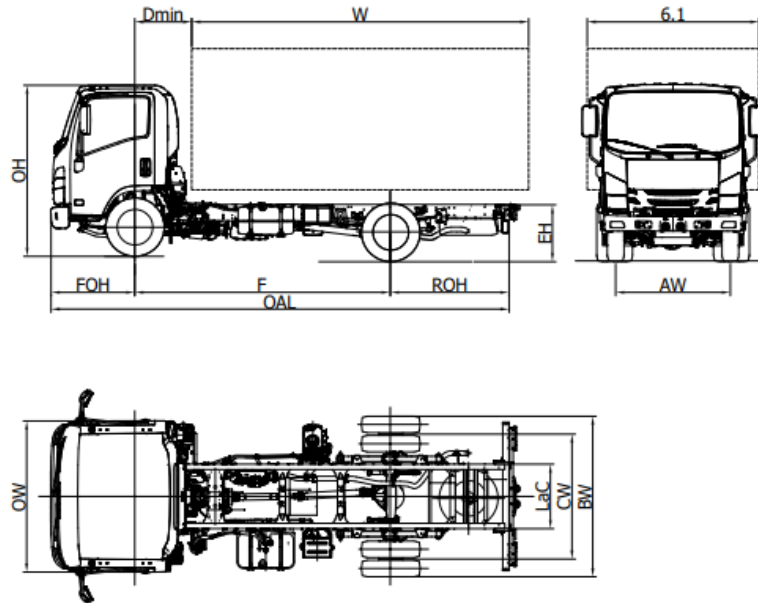

		P 65 H	P 65 K
P 65			
Radstand	F	3365	3815
Fahrzeuglänge	OAL	6040	6690
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4280	4910
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	4600	5250
Überhang hinten	ROH	1565	1765
Chassishöhe	EH		800
Kabinenhöhe	OH		2250
Fahrgestellbreite	BW		2115
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW		2040
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1		2345
Aufbauabstand min.	D min		670 ⁽⁶⁾
Überhang vorne	FOH		1110
Chassisbreite	LaC		850
Spur vorne	AW		1680
Spur hinten	CW		1650
Bodenfreiheit	HH		210
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	12,6	14,1
GEWICHT (kg)			
Leergewicht ⁽⁵⁾		2600	2640
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1730/870	1750/890
Gesamtgewicht ⁽⁷⁾		6500	
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 4600	
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750	

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 35 kg.
6. Bei minimaler Gegenrahmenhöhe = 100 mm
- 7.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

P 65 - Radstand (mm) H 3365 - K 3815

JUNI 2023

Zusatzausrüstung

NEES 2

Standardausrüstung

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Rückfahr-Warnsignal • Immobilizer • Sicherheitsgurtwarner | <ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Sichere Kabinenverriegelung • Gefederter Sitz • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Autoradio DAB+, USB, Bluetooth • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Elektrische Fensterheber | <ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer • LED-Beleuchtung vorne • Tagfahrlicht • Lichtautomatik • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) |
|--|--|---|

Option

. Klimaanlage

Motor

ISUZU 4JZ1E6N 4 Zylinder.

16 V mit variabler Auslassventilsteuerung und Getriebekaskadenverteilung.
 DENSO i-Art Common-Rail-Einspritzsystem mit VGS-Turbo (elektronische Steuerung) und Ladeluftkühler.
 HUBRAUM 2999 cm³
 LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 U/min
 DREHMOMENT 375 Nm 1280 - 2800 U/min
 EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Sicherheit

ABS
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR
LDWS
AEBS (Fussgängererkennung)
 SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)

Tank

90 L

14 L Ad-Blue®

Getriebe und Differentialübersetzung

6 Gänge MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708;
 Rückwärtsgang 5.701;
 Differential 4.556 (41/9)

Getriebeart

Mechanisch

NEES 2

Chassismasse

Breite 70 mm, Höhe 214 mm, Stärke 5 mm

Plätze

3

Achsen

2
 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung

Bereifung

Vorne 215/75 R17,5C Einzelbereifung.
 Hinten 215/75 R17,5C Doppelbereifung.

Bremsen

Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.

Aufhängung

Vorne mit parabolischen Blattfedern, hinten mit Halbelliptik-Blattfedern, ergänzt durch Gummi-Endanschlagpuffer; doppelwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer.
 Stabilisator vorne und hinten

Elektrische Anlage

Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah