

MODELLO 2024 REV.07/2024

ISUZU D-MAX

160B



CREW

Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

DIMENSIONI

| Lunghezza totale (OAL) | Passo (WB) | Larghezza totale (OW) | Lunghezza interna (IL) | Larghezza interna (IW) | Altezza interna (IH) | Larghezza Carrozzeria (BW) | Altezza totale (OH) | Altezza minima da terra (HH) |
|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 5.280 | 3.125 | 1.870 | 1.495 | 1.530 | 490 | 1.835 | 1.790 | 240 |



EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Comandi al Volante
 Retrovisori elettrici e riscaldati
 Tergicristalli con sensore pioggia
 Sbrinatori lunotto
 Sedile conducente 6 regolazioni manuale
 Regolazione lombare sedile conducente
 Regolazione volante in altezza e profondità
 Chiusura con telecomando
 Maniglia assistenza montante anteriore
 Maniglia portellone posteriore con chiave
 Accensione automatica fari con abbaglianti automatici
 Aria condizionata
 Presa 12V
 Follow me home

Telecamera posteriore
 Speaker anteriori
 Display multimediale Touch 8", AUX, 1 USB-C anteriore, Android Auto e Apple CarPlay wireless e con Wi-fi, Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, Mirrorlink e Miracast, DAB+.
 8 Airbag
 Airbag passeggero disattivabile
 Chiamata di emergenza e-Call
 Start & Stop
 Limitatore Velocità (70-180 km/h)
 Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC)
 Fari fendinebbia posteriori
 Cruise Control Adattivo Intelligente (IACC) con Traffic jam assist (TJA) e Intelligent Speed Assist (ISA)

PESO 4X4

Massa totale a terra 3.100
 Capacità di traino 3.500

Massa totale combinata

6.000
 Tara in ordine di marcia 2.100
 Portata Utile 1.000

5 ANNI DI GARANZIA / 100.000 KM

GAMMA COLORI

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Splash White | Namibu Orange Mica | Islay Gray Mica |
| Onyx Black Mica | Obsidian Gray Mica | Biarritz Blue Metallic |
| Red Spinel Mica | Mercury Silver Metallic | |

SPECIFICHE ISUZU D-MAX

Motore diesel

1.9L


| | |
|-----------------------------------|--|
| | RZ4E-TC |
| | 4 cilindri in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato a liquido e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato. Euro 6e |
| Coppia | 360 Nm/2000-2500 rpm |
| Potenza | 120 kW (164 cv) @ 3600 rpm |
| Cilindrata | 1,898 cm ³ |
| Rapporto di compressione | 15.9: 1 |
| Pressione di iniezione | 2500 bar |
| Trattamento Gas di scarico | LNT/DPD + SCR |
| Serbatoio Diesel B7 | 76 l |
| Serbatoio Adblue | 14.5 l |
| Alternatore | 12V - 120A |

TRASMISSIONE A/T AWR6B45-II

| | | | |
|--------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 ST | 3,600 | Consumi Ciclo Combinato l/100 km | 8,9 |
| 2 nd | 2,090 | | |
| 3 rd | 1,488 | Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km | 235 |
| 4 th | 1,000 | | |
| 5 th | 0,687 | Ruote e pneumatici | |
| 6 th | 0,580 | Pneumatici | 265 / 60R18 |
| R | 3,732 | Cerchi | 18" x 7.5J Acciaio (SILVER) |
| Rapporto al ponte | 4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482: 1 | Ruota di scorta | Acciaio |

Diametro di volta (m)

| | |
|---------------------|------|
| WALL TO WALL | 13.0 |
| CURB TO CURB | 12.5 |

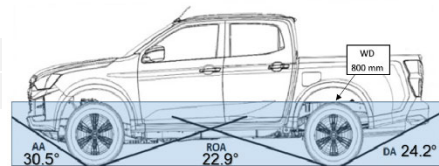

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4x4 inseribile con Shift on the Fly

Capacità di guado 800mm

Rough Terrain Mode (Modalità per terreni accidentati)

Angolo di ribaltamento 49°

Telaio a longheroni

Sospensioni Anteriori Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

Sospensioni Posteriori A balestra

Freni Anteriori Dischi ventilati

Freni Posteriori Tamburi

Sicurezza

| | | |
|------|--|--|
| TSR | Riconoscimento Segnaletica Stradale | |
| ISL | Limitatore intelligente di velocità | |
| MSL | Limitatore di Velocità manuale | |
| SAS | Speed Assistance System | |
| LDP | Prevenzione superamento carreggiata | |
| LDWS | Avviso di superamento della corsia | |
| LKAS | Mantenimento di corsia attivo | |
| ELK | Mantenimento d'emergenza della corsia | |
| FCW | Avviso di collisione anteriore | |
| AEB | Frenata automatica d'emergenza + Turn Assist | |
| ESS | Segnalazione frenata d'emergenza | |
| MCB | Sistema di frenata automatica post-collisione multipla | |
| MAM | Mitigazione accelerazione davanti ad un ostacolo | |
| EPS | Servosterzo elettrico | |
| BSM | Monitoraggio dell'angolo cieco | |
| RCTA | Assistenza uscita parcheggio posteriore | |
| RCTB | Frenata d'emergenza automatica posteriore | |
| AA | Attention Assist | |
| TPMS | Sensore monitoraggio pressione pneumatici | |

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

Seguici su:



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

I dati presenti nella scheda sono provvisori perché in fase di omologazione.